

Photorek Digital Signage Display System

Media player Digital Frame

- LCD를 활용 함으로써 동영상과 사운드를 통해 집중력 있는 광고 운영
- 고급스러운 디자인과 디스플레이로 높은 효과 기대
- 광고의 차별화와 정보의 고급화로 정확한 의사전달 가능
- 지속적인 반복 노출로 인지도 상승
- 경제적인 유지비용 (한번 설치로 반 영구적인 사용 가능)
- 주위의 시선과 이목을 집중시켜 밀착광고 가능
- 미디어 광고로 동적인 새로운 디지털 광고 솔루션

The photorek provide most cost-effective solution to communicate with customers

- 동영상이나 사진이 저장되어 있는 메모리카드를 본체의 메모리카드 슬롯에 넣기만 하면 자동으로 영상이 재생됩니다. 별도의 컴퓨터나 DVD플레이어가 필요 없습니다.



Glass front frame

- LG디스플레이 S-IPS 패널 적용으로 170도/170도 광시야각 제공
- 전원을 키면 자동으로 메모리카드에 있는 파일(사진+동영상)을 재생하는 오토플레이 기능 제공
- 메모리 카드 호환 가능 CF/SD/USB메모리 지원
- AVI / DVD(VOB), DAT,MPG파일을 변환작업 없이 그대로 재생 하십시오
- 자막 출력 기능(스크롤/위로/페이드)제공, 가로 및 세로 형태 지원
- 사용자 로고 표시 및 시계 화면 표시 기능
- 자동 파워 On/Off 타이머 지원 (일/주별 설정)
- USB메모리 자동 복사 기능 (USB메모리에서 CF/SD카드로 자동 복사 기능)
- UI회전기능 (화면을 가로 및 세로 보기 지원)
- 사운드 볼륨 예약 기능 (시간을 설정해 볼륨의 크기를 조정)
- 플레이 리스트 기능 (파일별 재생 스케줄 설정)
- Resume (리썸)기능, 파워 Off시 재생 중 중단된 부분부터 다시 재생하는 기능
- 본 제품은 국내 생산 제품으로 본사에서 AS를 보장합니다.




Black pearl bezel front frame



Black metal pearl bezel front frame



Silver pearl bezel front frame

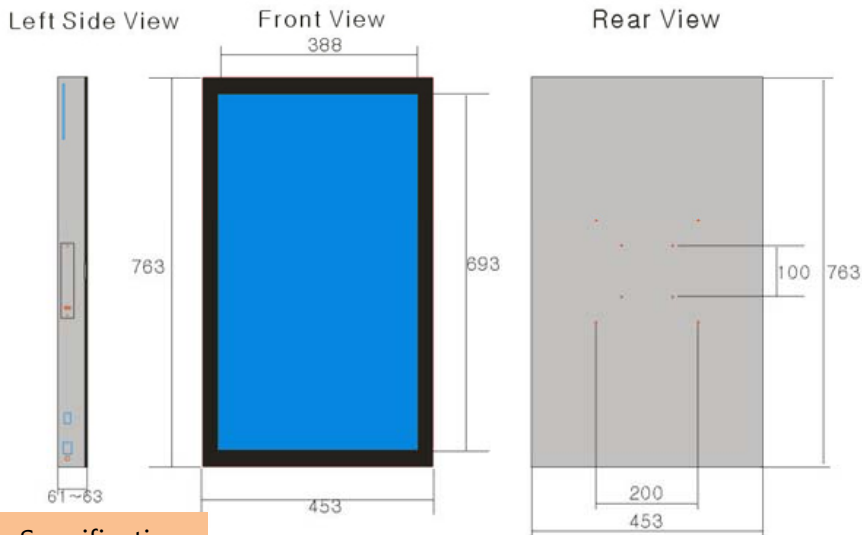

Specification

LCD panel size	32" 81cm TFT LCD, Wide 16:9 Size, LG Display
Active screen size	693(H)x 388 (V)mm
Outline dimension	763 (가로)x 453(세로) x 61~63(두께)mm(스탠드 제외)
LCD Pixel format	1366(H)x768(V)
Luminance, White	500cd max.
Power input	AC110~220V (50Hz~60Hz)/ DC 24V 5 A
Photo format	JPEG그래픽 파일 (최대 지원 8000x8000 pixels), 720P의 HD급 해상도 지원 (4:3/16:9 사진 사이즈)
Video format	MPEG4(AVI: DivX, XViD), DVD(VOB), VCD(DAT,MPG) 최대 SD급의 720x480의 해상도 지원
Audio format	MP3 and WMA

Play function	Movie+Photo자동재생지원, 슬라이드 쇼 간격 (1s/ 3s/ 5s/ 8s/ 10s/ 11s/ 12s /13s), File sorting, 16:9/4:3 screen mode change,
자막재생지원	크기 /속도 3단계조정, 자막 색깔 및 배경색 조절 가능
기타	사용자 로고 화면출력, 타이머, USB복사기능, UI회전, 볼륨예약, 플레이리스트 기능 지원
Weight / VESA	Weight 10kg, VESA hole:100x100/200x200mm
Language	영어 /한국어 지원

Rexcos Inc.
 경기도 수원시 팔달구 인계동 1017번지 경기벤처수원센터 604호 (ZIP442-833)
 TEL: 031-239-3713 FAX 031-239-3718 WEB: www.rexcos.co.kr
 E-mail: charliejung@rexcos.co.kr